



TRANSFORMATEUR LVX-W

Module WIFI

Manuel de programmation

# Module WIFI LVX

Version - Ver. 2.0



- Design compact
- LED d'indication
- Alimentation multi-tension
- Simple à installer
- Simple à utiliser



# TABLE DES MATIÈRES



## INDEX

## PAGE

INSTALLATION DE L'APPLICATION.....	3
CONFIGURATION DE L'APPLICATION.....	4
CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION WIFI.....	6
CONFIGURATION DU TRANSFORMATEUR.....	7
PROGRAMMATION DES MINUTERIES.....	7
CONFIGURATION DES COULEURS.....	8
SAUVEGARDE DE LA PROGRAMMATION.....	9
NOTES.....	10

# 1 - INSTALLATION DE L'APPLICATION



Télécharger l'application suivante :



e-control




## 2 - CONFIGURATION DE L'APPLICATION (uniquement pour la première utilisation)


### 2.1 Lancer l'application




### 2.2 Créer un compte

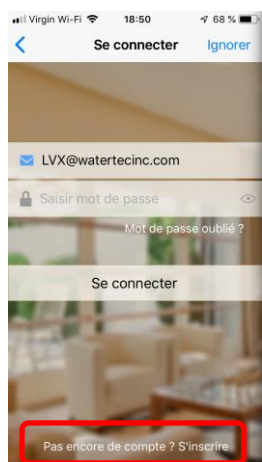

Cliquer sur la barre **S'inscrire**

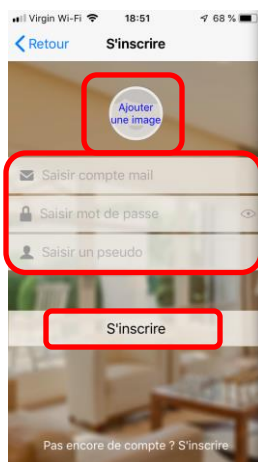


- Entrer votre compte Email
- Entrer le mot de passe LVXRBF
- Entrer le nom du client comme Pseudo
- Cliquer sur Ajouter une image et prendre la photo du transformateur LVX
- Cliquer sur **S'inscrire**

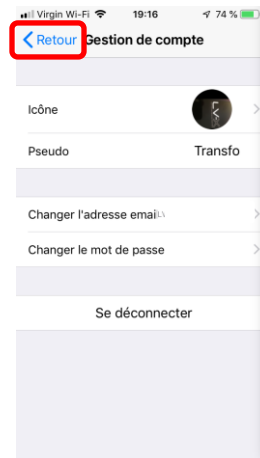


Cliquer sur **Retour**


### 2.3 Paramétrer le fond d'écran

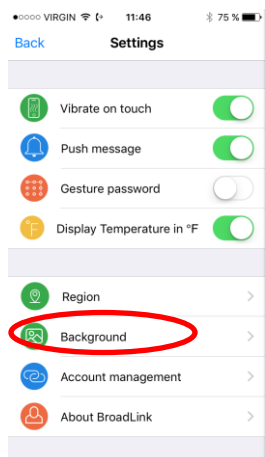


Sélectionner Arrière Plan

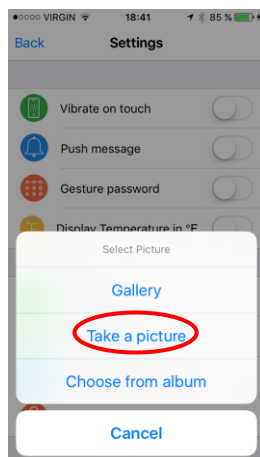

Sélectionner Prendre une photo  
Prendre une photo de la piscine et  
cliquer sur Utiliser la photo

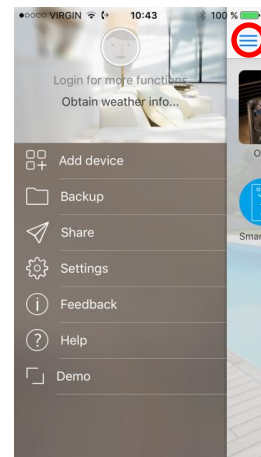

Appuyer sur ≡

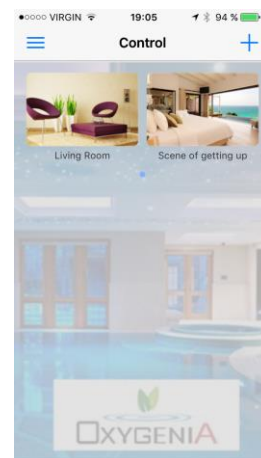

Vous êtes maintenant sur  
la page CONTRÔLE





Éteindre l'application

### 3 – CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION WIFI

- 3.1 Connectez votre cellulaire sur le WIFI du client ou faire la programmation avec le cellulaire du client. S'assurer que le réseau choisi fonctionne bien sur le 2.4GHz.
- 3.2 Brancher le transformateur sur le 120V.
- 3.3 Ouvrir le transformateur LVX.
- 3.4 Appuyer 10 secondes sur le bouton de communication. Le voyant bleu clignotera rapidement.



- 3.5 Si le module WIFI se met en marche, appuyer à nouveau 1 seconde sur le bouton de communication.
- 3.6 Démarrez l'application et compléter la page **Ajouter périphérique**.

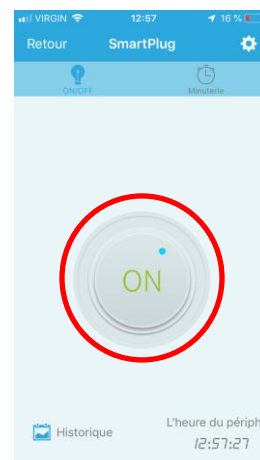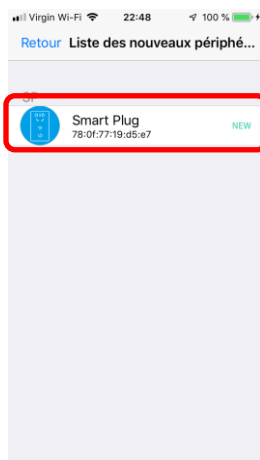


Le nom du réseau sur lequel votre cellulaire est connecté s'affiche automatiquement.  
 Entrer le mot de passe du réseau WIFI et cliquer sur **Configurer** et attendre


Le Transformateur LVX est maintenant connecté sur le WIFI. Cliquer sur le module détecté

Appuyer sur le bouton ON pour valider que le transformateur fonctionne bien depuis votre cellulaire. Refermer le transformateur


# 4 - CONFIGURATION DU TRANSFORMATEUR

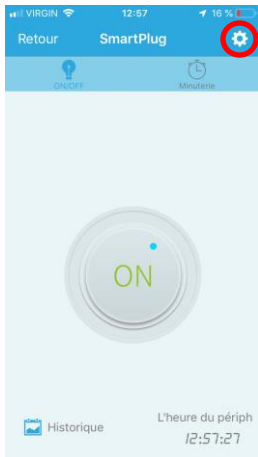


Cliquer sur la roue crantée en haut à droite

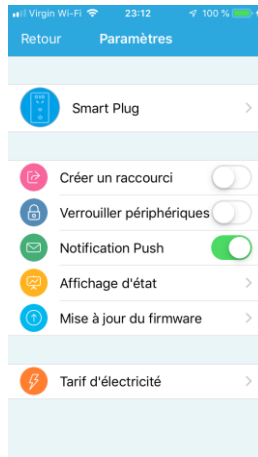


Sélectionner **Créer un raccourci**.  
Cliquer sur **Smart Plug**

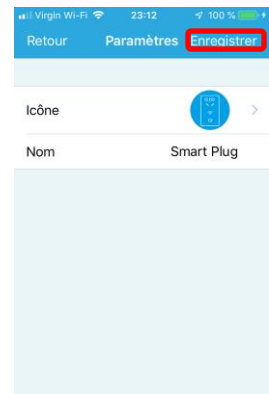


Sélectionner le rond bleu.  
Prendre une photo du transformateur.  
Cliquer sur **Smart Plug** et renommer **Lumière piscine**. Appuyer sur **Enregistrer**

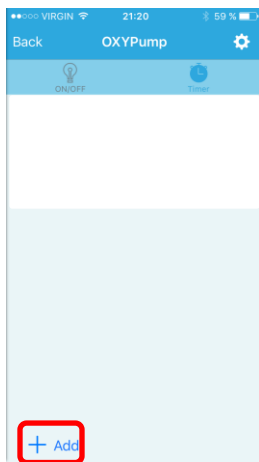


Cliquer sur **Ajouter**

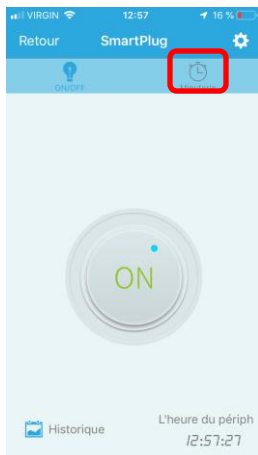


Cliquer sur **Minuterie**

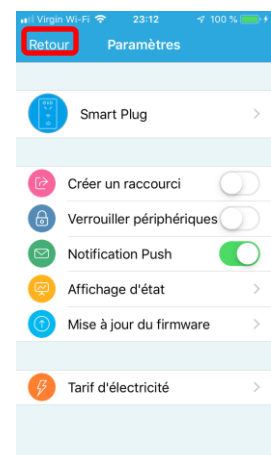

Cliquer sur **Retour**

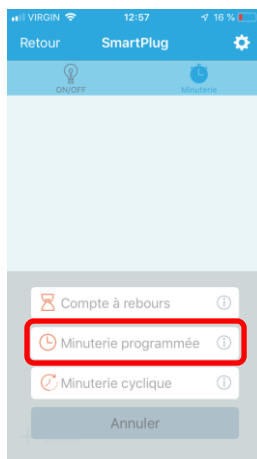

Cliquer sur **Minuterie programmée**

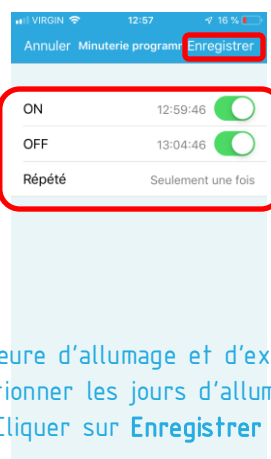

Saisir l'heure d'allumage et d'extinction.  
Sélectionner les jours d'allumage.  
Cliquer sur **Enregistrer**



Cliquer sur **Retour**

## 5 - CONFIGURATION DES COULEURS




Pour la programmation des couleurs, se référer à l'un des manuels WIFI LVX ci-dessous :


<p>LVX WIFI ATOM</p>	<p>LVX WIFI PENTAIR</p>
	
	
<p>LVX WIFI HAYWARD</p>	<p>LVX WIFI JANDY</p>
	
	




# 5 - SAUVEGARDE DE LA PROGRAMMATION

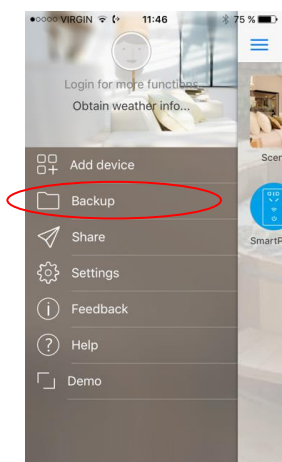

Sélectionner Sauvegarde

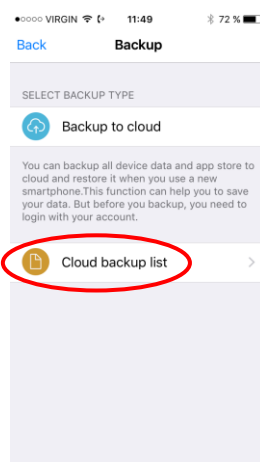

Sélectionner Sauvegarder dans le cloud

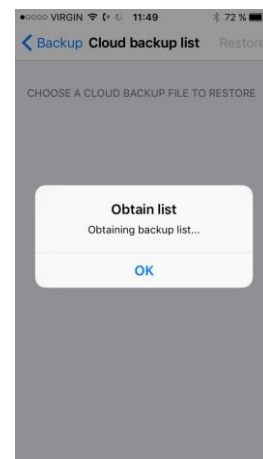

Attendre que le message disparaisse

Votre programmation est maintenant sauvegardée dans le serveur et peut-être restaurer à tous moments.

# NOTES

